


Schallabsorptionsgrad nach ISO 354 und ISO 11654

Akustik Vorhang AV15, einlagig

2,0-facher Faltenwurf bei 10 cm Wandabstand

Frequenz [Hz]	α_s
63	
80	
100	0,05
125	0,11
160	0,19
200	0,40
250	0,55
315	0,82
400	0,97
500	1,02
630	1,05
800	1,11
1000	1,06
1250	1,06
1600	1,03
2000	1,02
2500	1,02
3150	1,05
4000	1,06
5000	1,08
6300	
8000	

**Schallabsorber
Klasse A**
 $\alpha_w = 0,90$

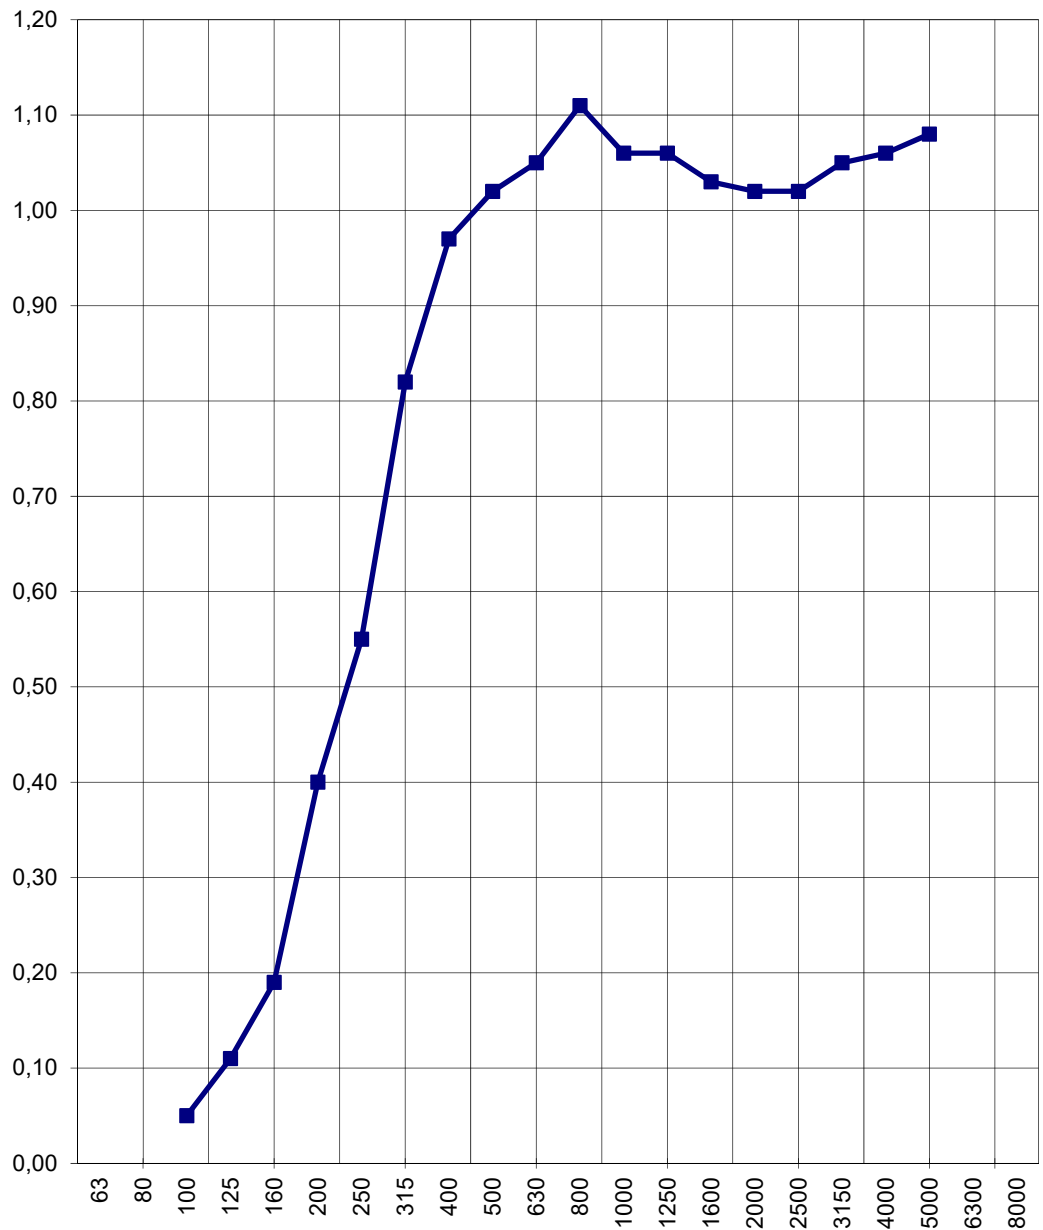

Datum: 22.12.2011

