

Zweilagige Akustikvorhänge

Schallabsorbierende Vorhänge mit Prüfzeugnis
schwer entflammbar



Evangeliums-Christengemeinde, Schlagen

Eine funktionierende Raumakustik ist Voraussetzung für entspannte Unterhaltung und effizientes Arbeiten. Die Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit in Arbeits- und Unterrichtsräumen sowie die Sprachverständlichkeit in Veranstaltungsräumen wird so erheblich

verbessert. Unsere schallabsorbierenden Vorhänge verhindern zuverlässig Reflexionen, reduzieren die Nachhallzeit und optimieren damit die Raumakustik in Seminar- und Büroräumen, Schulen und Kindertagesstätten. Sie sind schwer entflammbar, waschbar und

werden auch in der Gastronomie, in Tonstudios oder im privaten Bereich seit Jahren erfolgreich eingesetzt. Wir haben verschiedene ein- und mehrlagige Vorhänge im Programm und beraten Sie gerne.

Technische Daten Zweilagige Akustikvorhänge AV20, AV22 und AV25


Einsatz Regie- und Aufnahme Räume, Kinos, Callcenter, Büro- und Aufenthaltsräume, Seminar- und Unterrichtsräume, Kindertagesstätten und Schulen, Veranstaltungs- und Konzerträume, Praxen und Kanzleien, Restaurants

Material 100% Polyester (Trevira CS), umweltschonend gefärbt, umweltgerecht zu entsorgen, keine Freisetzung toxischer Gase, schadstoffgeprüft nach Öko-Text-Standard 100, sehr gute UV-Stabilität

Konfektionierung auf Maß, Verarbeitung mit Breitenzugabe für Faltenwurf, Kräuselband oben, Seiten gesäumt, unten 10cm Tasche für Bleiband

Reinigung Waschbar bei 60°C, minimaler Waschkrumpf, kein Weißscheuern

Brandverhalten permanent schwer entflammbar B1 nach DIN 4102

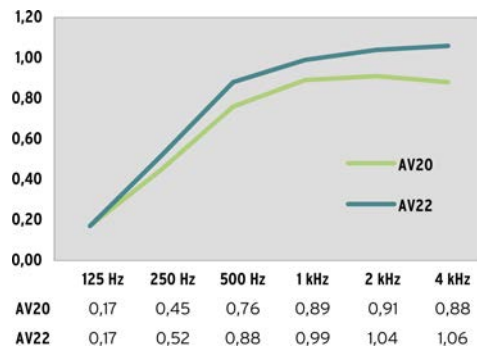

Schallabsorptionsgrad bei 1,7-fachem Faltenwurf und Wandabstand 15 cm



Prüfzeugnisse nach DIN EN ISO 354: 2003

AV20 "Akustik-Satin"

Blickdichter, zweilagiger Vorhang mit satinartiger Frontlage, zur Verdunkelung geeignet

Gewicht
ca. 550 g/m²

Farbe Frontlage
Auswahl aus Farbkarte AV10 mit aktuell 32 Farbtönen

Schallabsorption
Prüfzeugnisse für 15, 30, 45 und 60 cm Wandabstand verfügbar, bei 1,7-fachem Faltenwurf bis zu Schallabsorberklasse C
 $\alpha_w = 0,70$

AV22 "Akustik-Samt"

Blickdichter, zweilagiger Vorhang mit samtartiger Frontlage, zur Verdunkelung geeignet

Gewicht
ca. 720 g/m²

Farbe Frontlage
Auswahl aus Farbkarte AV12 mit aktuell 24 Farbtönen

Schallabsorption
Prüfzeugnisse für 15, 30, 45 und 60 cm Wandabstand verfügbar, bei 1,7-fachem Faltenwurf bis zu Schallabsorberklasse B,
 $\alpha_w = 0,85$

AV25 "Theater-Samt"

Blickdichter, zweilagiger Vorhang mit samtartiger Frontlage, zur Verdunkelung geeignet

Gewicht
ca. 780 g/m²

Farbe Frontlage
Auswahl aus Farbkarte AV15 mit aktuell 28 Farbtönen

Schallabsorption
Prüfzeugnisse des AV25 sind noch nicht verfügbar.